

# BT100

## Mastic De Mise Sous Vide

2.1

- BT100 est un mastic en bande préformée peu coûteux, utilisé lors des opérations de compactage de préimprégnés ou de polymérisation des systèmes de résine à basse température
- BT100 possède une excellente capacité à adhérer sur tous supports et ne laisse aucune trace de pollution sur moule après pelage

### PROPRIETES PHYSIQUES


- Matières solides 100%
- Couleur Marron
- Température maxi d'utilisation 100°C

### CONDITIONNEMENT

- Rouleau standard 15m x 12mm x 3.4mm

### STOCKAGE

- BT100 est non toxique, non irritant, non agressif pour la peau
- Durée de vie; 12 mois
- Stockage à plat

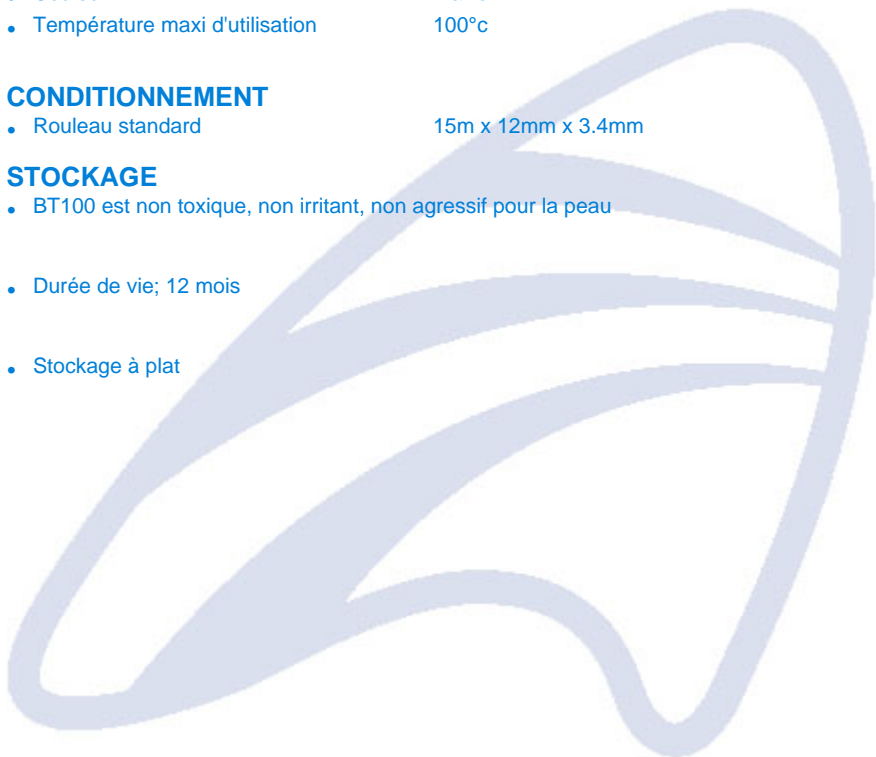

#### Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: [aerovac@aerovac.fr](mailto:aerovac@aerovac.fr) Website: [www.aerovac.fr](http://www.aerovac.fr)

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.