

LTS90

JOINT DE MISE SOUS VIDE

2.2

- Le LTS90 est un joint de mise sous vide économique, utilisé pour les opérations de compactage ou de mise sous vide à température inférieure à 90°C
- Ce joint est compatible avec la plupart des outillages et des films.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Matières solides 100%
- Couleur Noir
- Température maxi d'utilisation 90°C


SCHEMA DE PRINCIPE

CONDITIONNEMENT

- Rouleau standard 3mm x 12mm x 15ml

STOCKAGE

- Le LTS90 est non toxique, non irritant, non agressif pour la peau.
- Durée de vie : 12 mois
- Stockage à plat.

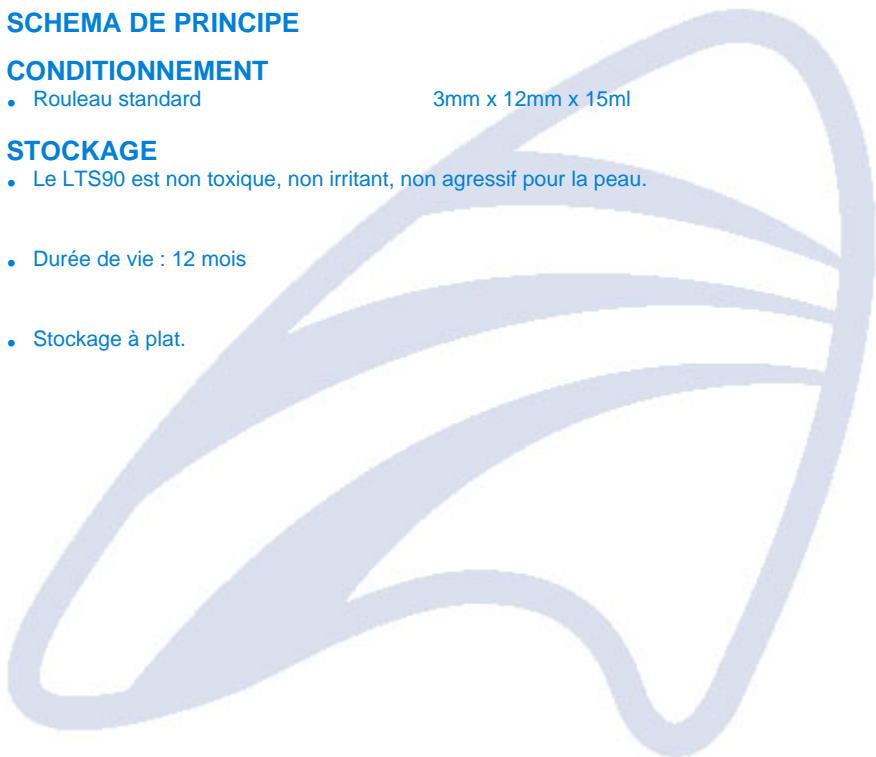

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.