


A2200 Film Séparateur

- A2200 est un film séparateur économique très souple, idéal pour les procédés de stratification par Infusion.
- Transparent de couleur orangée A2200 permet de visualiser la progression des fronts d'infusion tout en garantissant son enlèvement complet après polymérisation.
- A2200 présente d'excellentes propriétés de démoulage sur tous les systèmes de résine : Polyester Vinylester et Epoxys. Cependant nous recommandons de vérifier les compatibilités chimiques, ainsi que performances techniques en Infusion préalablement a toute utilisation en production.
- A2200 est disponible en deux types de perforations standards spécifiques Infusion. (autres perforations possibles sur demande):-

P16: Forte densité de perforations de 0,5 mm de diamètre, permet le passage de la résine a travers les zones de recouvrement en bordure du film.

P31: Perforation standard Infusion au diamètre de 0,8 mm, de densité minimum pour le passage de la résine sans réduction de débit.

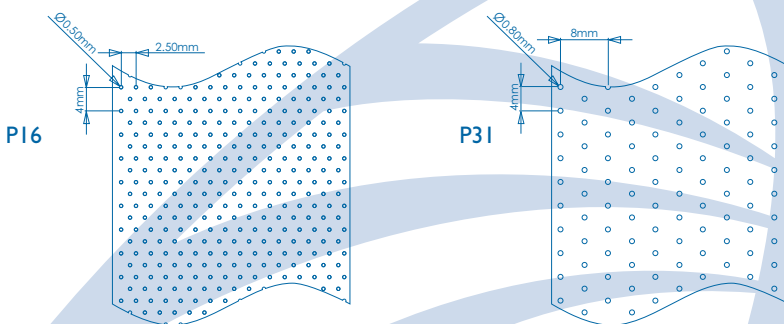

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation
- Perforations

120°C
P16, P31

CONDITIONNEMENT

- Epaisseur
- Largeurs standards (autres largeurs sur demande)
- Rouleaux de longueur

0,025mm
100mm & 1300mm
500 lin m

STOCKAGE ET MANUTENTION

- Stocker dans son emballage d'origine
- Pas de conditions particulières de manutention

Aerovac Systems Ltd.

Tel: 01274 550500 Fax: 01274 550501 e-mail: sales@aerovac.com website: www.aerovac.com

All statements, technical information and recommendations contained in this publication are based on tests believed to be reliable, but their accuracy and/or completeness are not guaranteed. The user shall determine the suitability for this particular purpose and shall assume all risk and liability in connection herewith.